LE SYSTEME ECRAN PARFAIT

ReduSol® Xtra & ReduClean®

ReduSol Xtra donne une superbe couche écran égale et blanche qui, à l'issue de la saison, s'enlève facilement avec le produit ***ReduClean***

- ***Effet écran optimal***
- ***Très résistant à l'usure***
- ***Simple à appliquer***
- ***s'Élimine facilement avec ReduClean***

mardenkro
ami de l'environnement

Mardenkro b.v. • Geerstraat 8 • 5111 PS • Boîte Postal 280 • 5110 AG Baarle-Nassau • Pays Bas
T +31 (0)13 - 507 70 69 • F +31 (0)13 - 507 73 43 • info@mardenkro.com • www.mardenkro.com
Mardenkro North America Ltd. • 47341 Hope River Road • Chilliwack • B.C. V2P 6H5 • Canada
T (604) 703-1103 • F (604) 703-1104 • mardenkro@shaw.ca • www.mardenkro.com

ReduSol® Xtra ReduClean®

Quand employer ReduSol® Xtra?
ReduSol Xtra pour la mise en oeuvre d'un écran homogène et résistant à l'usure. ReduSol Xtra peut être appliqué aussi bien en couches minces qu'en couches épaisses.
La saison d'application d'écrans peut commencer avec une couche légère ; on obtient un écran plus épais en re-pulvérisant du ReduSol Xtra.

ReduSol Xtra est doué d'une très grande résistance aux intempéries ; la saison terminée, on peut l'éliminer parfaitement et facilement avec le produit ReduClean sans conséquences néfastes sur l'environnement.

Les grands avantages de ReduSol Xtra sont:
- ReduSol Xtra forme une couche égale et donne ainsi un effet écran optimal.
- ReduSol Xtra est parfaitement résistant contre le gel, la pluie et l'action des rayons UV.
  A condition que la couche ne soit pas trop mince, une seule application suffit par saison.
- Avec ReduSol Xtra l'effet écran peut être léger ou fort (voir le tableau ci-dessous).
- Par temps pluvieux, l'intensité lumineuse augmente dans la serre.
- ReduSol Xtra s'élimine facilement et en toute sécurité avec ReduClean.

Effet écran de ReduSol Xtra:
Il est possible de moduler l'effet écran de ReduSol Xtra selon les besoins. Ainsi, on peut appliquer un écran moins intense au printemps qu'en été.
Pour 1 ha environ:

Facteur de dilution ReduSol Xtra -eau	Nombre de bidons ReduSol Xtra	Nombre de liters d 'eau	Effet écran en % sec	Effet écran en % mouillé
1:1,5	40	1200	82	61
1:2,0	33,5	1330	78	56
1:3,0	25	1500	72	47
1:4,0	20	1600	67	41
1:5,0	16,5	1670	58	35
1:7,0	12,5	1750	44	25
1:10,0	9	1820	23	12

Important!
1. Avec un facteur de dilution supérieur à 1/2, la résistance aux intempéries de la couche écran diminue.
2. L'addition de Mardenkro Noir permet d'augmenter encore plus l'effet écran.

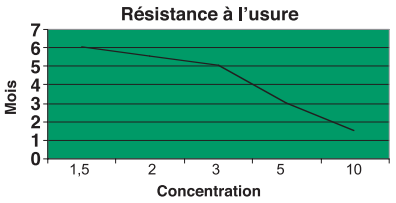

La résistance à l'usure est déterminée par les conditions aux Pays-Bas.

Rapport qualité/prix
La très grande résistance à l'usure de ReduSol Xtra fait qu'une seule application du produit à haute concentration suffit pour toute la saison. Grâce à la facilité et à l'efficacité d'élimination avec ReduClean, le duo ReduSol Xtra - ReduClean s'impose aussi du point de vue économique.

Mode d'emploi du ReduSol Xtra
ReduSol Xtra est un produit liquide, livré en bidons de 20 kg (15 litres environ).
Il faut ajouter le produit à l'eau propre tout en remuant.
ReduSol Xtra doit être appliqué sur une surface sèche.
Avec une dilution de 1/1,5, un seul bidon suffit pour environ 250 m².

ReduClean®
ReduClean élimine facilement ReduSol Xtra du verre, de l'acrylate, du polycarbonate et du film plastique. L'élimination par la pluie suffit pour avoir un résultat propre. ReduClean est économique et sans danger pour l'utilisateur. ReduClean est livré en contenants de 10 et 25 litres.

Mode d'emploi du ReduClean
Diluer le ReduClean à l'eau propre. Le rapport de mélange est de 1 litre de ReduClean pour 7 litres d'eau. (250 litres sont nécessaires pour ± 1 ha). Ajouter ReduClean dans l'eau tout en remuant. Appliquer le ReduClean dilué par pulvérisation sur une serre sèche et par temps sec. De plus, humidifier la couche écran dans sa totalité. Le temps entre l'application de ReduClean et l'élimination par la pluie n'est pas important pour l'action de ce produit. Pour avoir un résultat propre et immédiat, rincer abondamment à l'eau.

Attention ! ReduClean agit exclusivement sur ReduSol Xtra et ReduHeat®. *Si le nombre de films plastiques est limité, il est souhaitable de vérifier si le rinçage immédiat est nécessaire.*

Environnement
ReduSol Xtra et ReduClean ne contiennent pas de substances néfastes pour l'environnement.
L'Arrêté royal du 21 février 2002 relatif à l'horticulture forcée (règlement 2 par. 1,d), autorise à déverser dans les eaux de surface l'eau de rinçage ou de pluie résultant de l'application de ReduClean sur le ReduSol Xtra.

Important !
- Pour éviter le changement de pH de l'eau, il est recommandé d'isoler le bassin pendant l'application et l'élimination de ReduSol Xtra.
- Pour garantir l'élimination de ReduSol Xtra par ReduClean, il ne faut jamais utiliser ReduSol Xtra en association avec d'autres produits écrans.
- L'usage d'arroseurs de toit avec une eau de surface sur ReduSol Xtra peut affecter l'élimination de ce produit.

Brevet
Les produits écrans éliminables de Mardenkro sont brevetés à l'échelle mondiale.

Mardenkro est l'inventeur, producteur et fournisseur des systèmes écrans ReduSol Xtra/ReduHeat-ReduClean mis en oeuvre dans le monde. Siège social, laboratoires, installations d'essai, production, vente, stockage et transport se trouvent aux Pays-Bas.
Les produits van Mardenkro parviennent aux horticulteurs du monde entier par l'intermédiaire d'un réseau de distribution international.

Important

LE DÉLAI D'ÉLIMINATION APRÈS TRAITEMENT AU REDUCLEAN DÉPEND FORTEMENT DE L'ÉPAISSEUR DE COUCHE, DU DEGRÉ DE VIEILLISSEMENT ET DE LA PLUVIOMÉTRIE. EN RÈGLE GÉNÉRALE, QUELQUES AVERSES SUFFISENT POUR OBTENIR UN TRÈS BON RÉSULTAT.